

ARTIS

704-11103b147040v1

ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, gris, RAL 9006, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 1050mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère gris, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guider pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	40
Flux lumineux [lm]	4520
Courant secondaire [mA]	1050
Température de couleur	3500K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver non dimmable direct
Driver	non dimmable direct
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	asymétrique
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	224
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	163
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	gris
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	gris
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	47
Poids net [kg]	0,94
EAN numéro	9010870133440

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

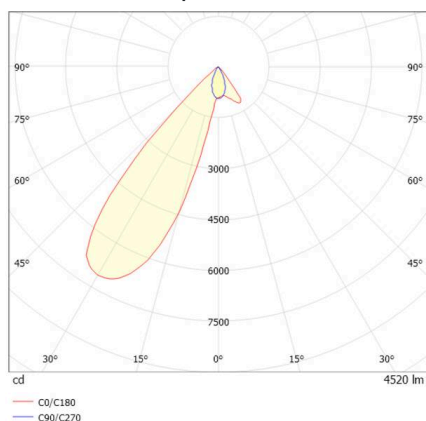

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.