



ARTIS

704-111110143060v1

ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio riflettore per testata gondola, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20

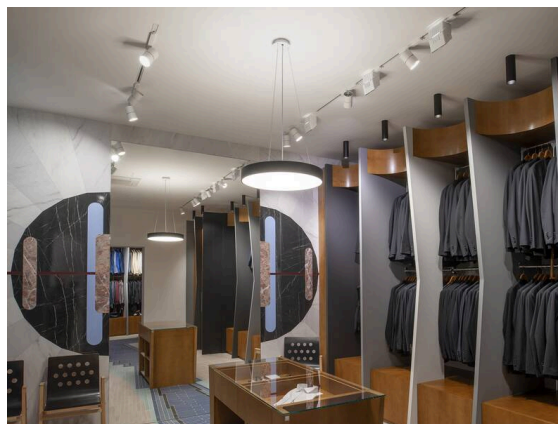


DISEGNO

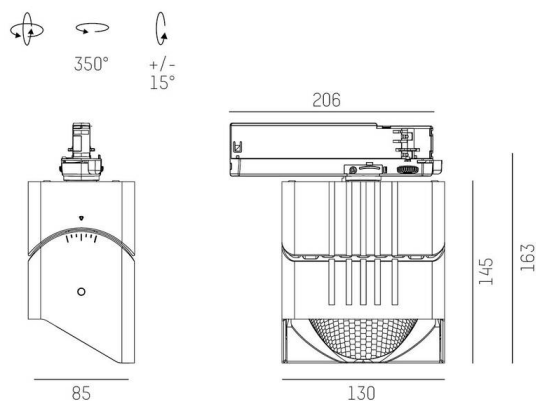

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	40
Flusso luminoso [lm]	3740
Corrente del secondario [mA]	1050
Temperatura colore	2700K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	riflettore per testata gondola
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	224
Larghezza [mm]	85
Altezza [mm]	163
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	47
Peso netto [kg]	1,82
EAN numero	9010870136151

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

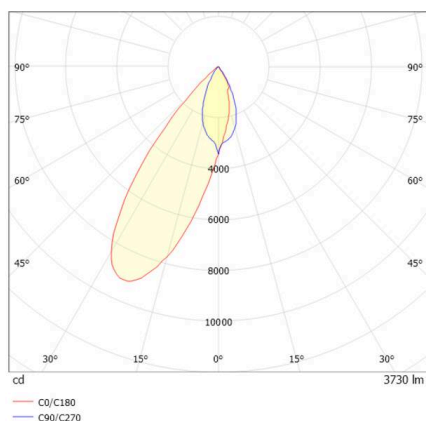

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.