

## DARK NIGHT

527-0009060349050

DARK NIGHT TURN XS SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 25°, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                        |
| Systemleistung [W]        | 9                                                          |
| Lichtstrom [lm]           | 600                                                        |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250                                                        |
| Lichtfarbe                | 3000K                                                      |
| CRI                       | PREMIUM >90                                                |
| UGR                       | <19                                                        |
| Optik                     | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | nicht dimmbar                                              |
| Dimmbarkeit               | direkt                                                     |
| Lichtaustritt             | 40°                                                        |
| Ausstrahlwinkel           | 220-240V 50/60Hz                                           |
| Spannung                  |                                                            |
| Höhe [mm]                 | 115                                                        |
| Durchmesser [mm]          | 85                                                         |
| Schutzart                 | IP20                                                       |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                                             |
| Stoßfestigkeit            | IK02                                                       |
| Material                  | Aluminium                                                  |
| Farbe Leuchte             | weiß                                                       |
| RAL                       | 9016                                                       |
| Farbe Dekor               | weiß                                                       |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                                             |
| Energieeffizienzklasse    | D                                                          |
| Anzahl Leuchten B16A      | 50                                                         |
| Nettogewicht [kg]         | 0,71                                                       |
| EAN-Nummer                | 9010506761375                                              |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

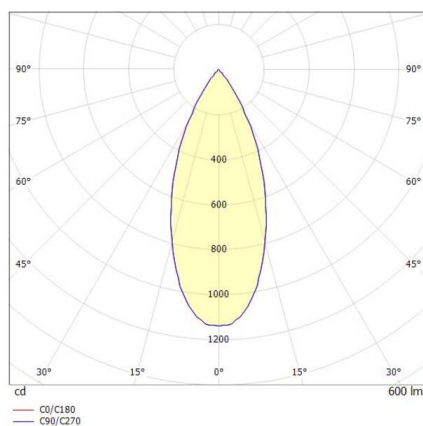

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.