
## DARK NIGHT


## 527-0009020349060

DARK NIGHT TURN XS SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor silber,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 25°, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



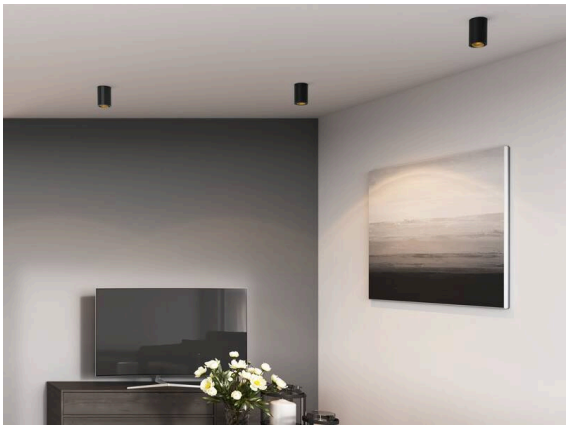


### Skizze




### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 9 |
| Lichtstrom [lm] | 600 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| UGR | <19 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 40° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Höhe [mm] | 115 |
| Durchmesser [mm] | 85 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Dekor | silber |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anzahl Leuchten B16A | 50 |
| Nettogewicht [kg] | 0,71 |
| EAN-Nummer | 9010506736960 |

### Lichtverteilungskurve

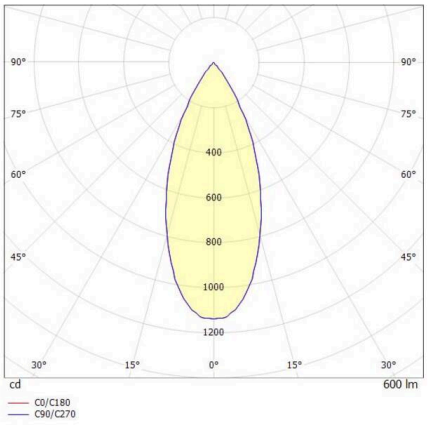


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.