


## DARK NIGHT

684-00906084306v1

DARK NIGHT TURN S MODUL TRIMLESS R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 25°, ohne Betriebsgerät, max. 350/450mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Einbaurahmen separat ordern,




### SKIZZE

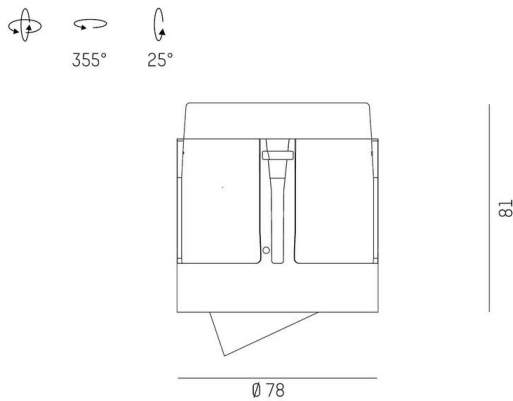

### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED 13/17W                               |
| Lichtstrom [lm]           | 1040/1270                                |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350/450                                  |
| Lichtfarbe                | 2700K                                    |
| CRI                       | PREMIUM>90                               |
| UGR                       | <16                                      |
| Optik                     | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät                       |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät                      |
| Lichtaustritt             | direkt                                   |
| Ausstrahlwinkel           | 60°                                      |
| Höhe [mm]                 | 81                                       |
| Durchmesser [mm]          | 78                                       |
| Schutzart                 | IP20                                     |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                          |
| Stoßfestigkeit            | IK02                                     |
| Material                  | Aluminium                                |
| Farbe Leuchte             | schwarz                                  |
| RAL                       | 9005                                     |
| Farbe Dekor               | weiß                                     |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                           |
| Energieeffizienzklasse    | E                                        |
| Nettogewicht [kg]         | 0,27                                     |
| EAN-Nummer                | 9010870326064                            |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

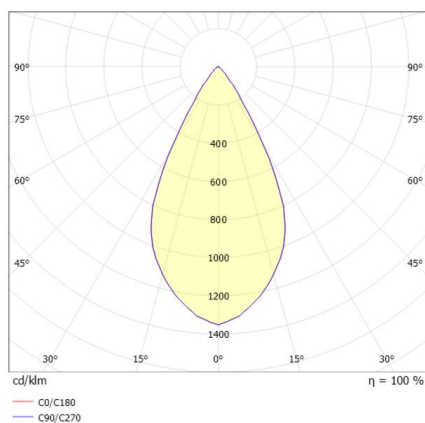

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.