


DARK NIGHT

579-00106052905


DARK NIGHT LENS 2 R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 22°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 1050mA, gradation: voir driver, IP20

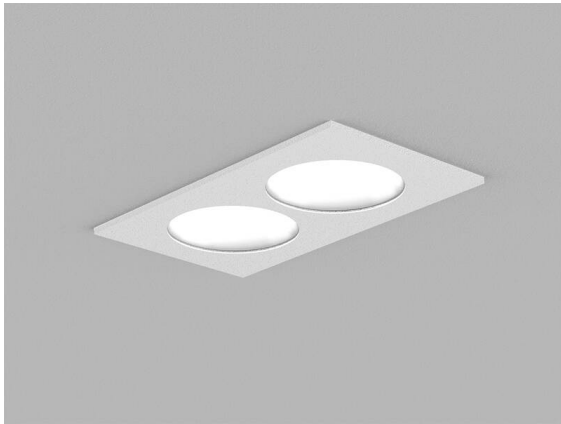


ILLUSTRATION

 1 - 25 mm

 76 x 40 mm, ET 85 mm

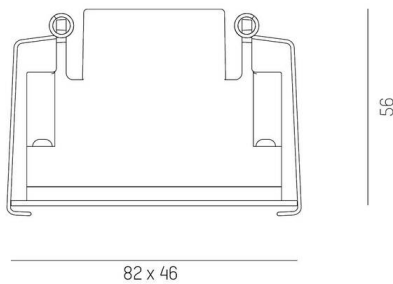

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

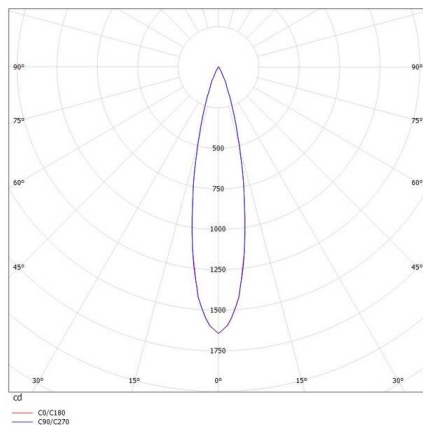

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 6W
Flux lumineux [lm]	440
Courant secondaire [mA]	1050
Température de couleur	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver
Driver	voir driver
Gradation	direct
Émission de lumière	22°
Angle de rayonnement [°]	
Longueur [mm]	82
Largeur [mm]	46
Hauteur [mm]	56
Dimension de la découpe plafond [mm]	76x40
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	85
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur des éléments décoratifs	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Poids net [kg]	0,26
EAN numéro	9010506246629



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.