


DARK NIGHT

579-00206082306


DARK NIGHT LENS 3 R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

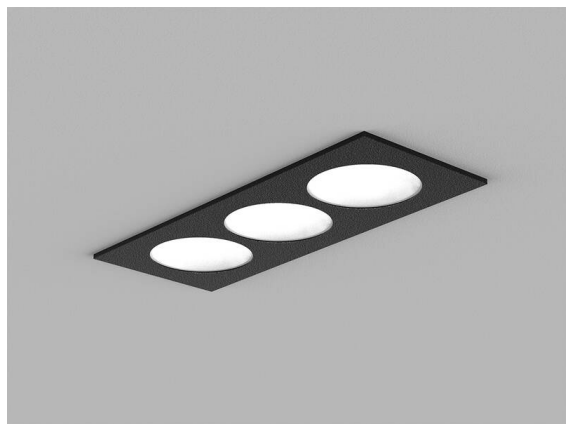


SKIZZE

 1 - 25 mm

 112 x 40 mm, ET 85 mm

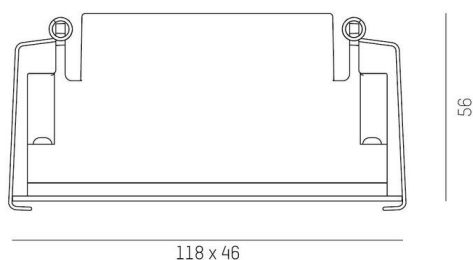

LICHTVERTEILUNGSKURVE

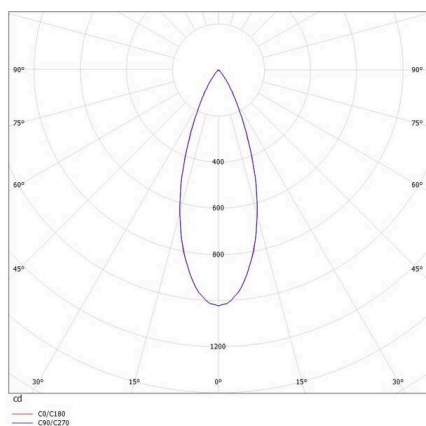

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|--|
| Leuchtmittel | LED 9W |
| Lichtstrom [lm] | 610 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1050 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 36° |
| Länge [mm] | 118 |
| Breite [mm] | 46 |
| Höhe [mm] | 56 |
| Deckenausschnitt [mm] | 112x40 |
| Deckenstärke [mm] | 1-25 |
| Einbautiefe [mm] | 85 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Dekor | weiß |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Nettogewicht [kg] | 0,34 |
| EAN-Nummer | 9010506247022 |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.