
## DARK NIGHT


## 684-00503052405v1

DARK NIGHT TURN SMALL R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor klavierlack schwarz,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 32°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



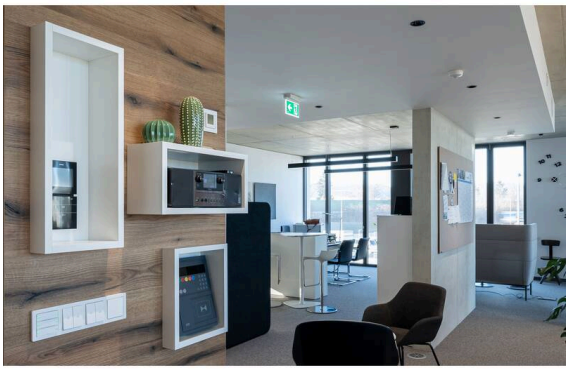


### Skizze

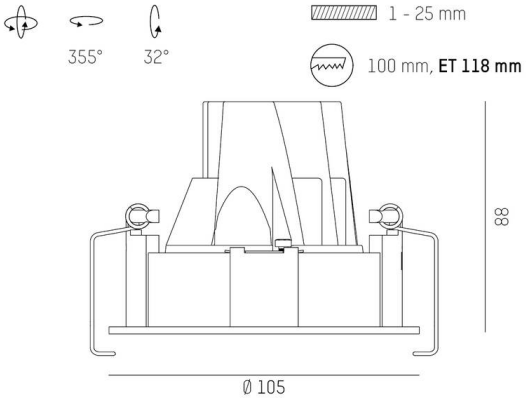


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED 13/19W |
| Lichtstrom [lm] | 1230/1680 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350/500 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 40° |
| | |
| Länge [mm] | 105 |
| Höhe [mm] | 88 |
| Durchmesser [mm] | 105 |
| Deckenausschnitt [mm] | 100 |
| Deckenstärke [mm] | 1-25 |
| Einbautiefe [mm] | 118 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Farbe Dekor | klavierlack schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,34 |
| EAN-Nummer | 9010506114119 |

### Lichtverteilungskurve

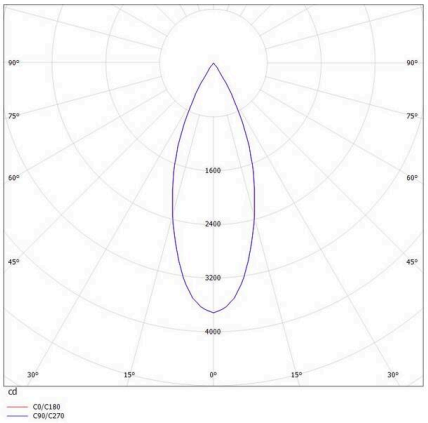


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.