



DARK NIGHT

684-00802084906v1

DARK NIGHT S MODUL TRIMLESS R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor silber, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 350/450mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Einbaurahmen separat ordern,

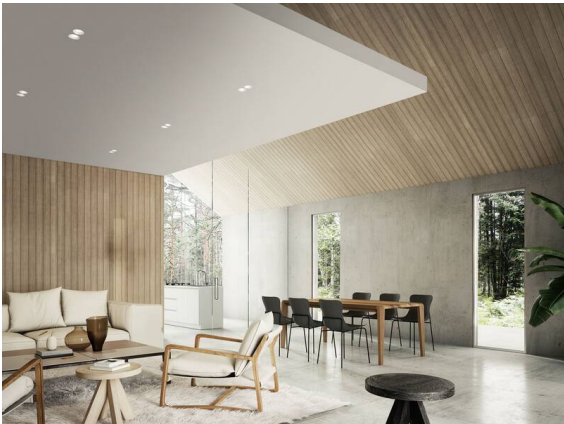


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 13/17W
Lichtstrom [lm]	1190/1460
Strom sekundärseitig [mA]	350/450
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Höhe [mm]	80
Durchmesser [mm]	61
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	silber
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,23
EAN-Nummer	9010870326156

LICHTVERTEILUNGSKURVE

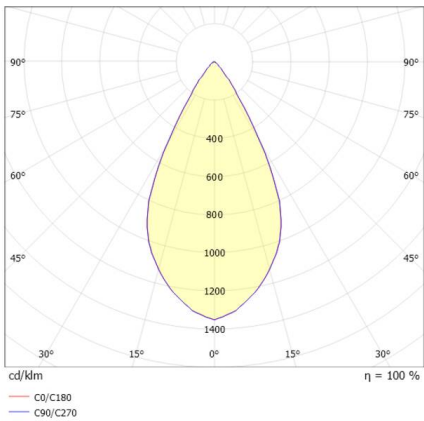

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.