DARK NIGHT


684-00803054306v1

DARK NIGHT S MODUL TRIMLESS R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir mat, RAL 9005, décor laqué noire,réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 350/450mA, gradation: voir driver, IP20 Commander le cadre d¿encastrement séparément,






Illustration



Courbe photométrique

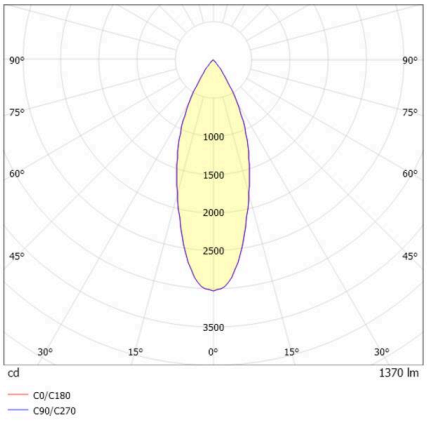

Données techniques

Ampoule	LED 13/17W
Flux lumineux [lm]	1000/1230
Courant secondaire [mA]	350/450
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	40°
Hauteur [mm]	80
Diamètre [mm]	61
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur des éléments décoratifs	laqué noire
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,23
EAN numéro	9010870325005

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.