



DARK NIGHT

684-00503084305v1


DARK NIGHT TURN SMALL R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro laccato nero, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <16, girevole 355°, orientabile 32°, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

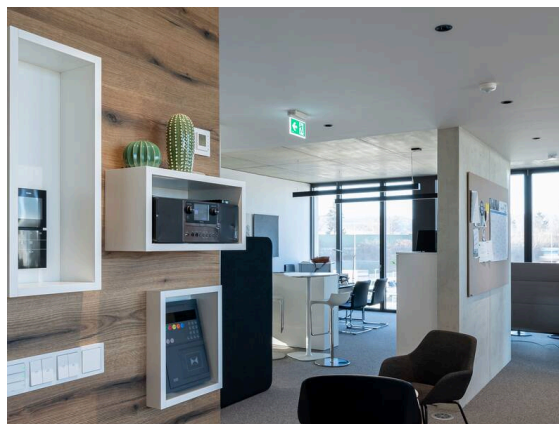

DISEGNO

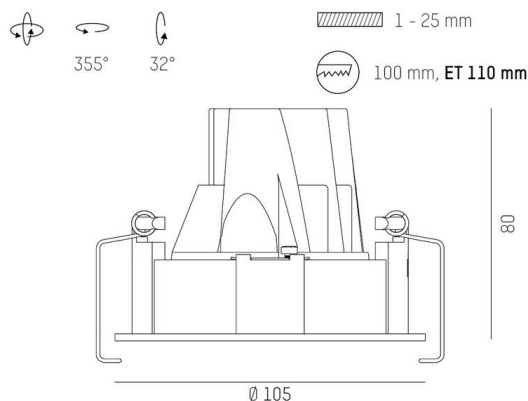

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

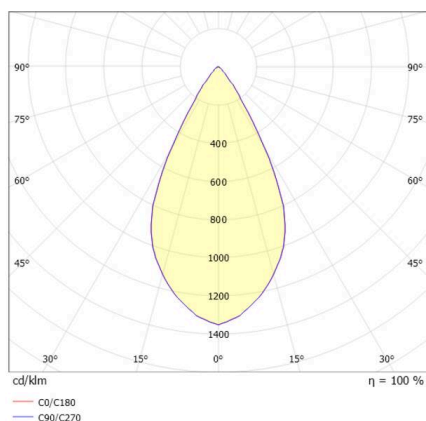

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 13/19W
Flusso luminoso [lm]	1000/1370
Corrente del secondario [mA]	350/500
Temperatura colore	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto senza alimentatore vedi alimentatore diretta 60°
Alimentatore	
Dimmerabilità	
Area di emissione luce	
Angolo apertura fascio luminoso [°]	
Lunghezza [mm]	105
Altezza [mm]	88
Diametro [mm]	105
Dimensione taglio soffitto [mm]	100
Spessore soffitto [mm]	1-25
Prof. d'incasso [mm]	118
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione II	classe di protezione II
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore decorazione	laccato nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,34
EAN numero	9010506862720



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.