DARK NIGHT


684-00806054306v1

DARK NIGHT S MODUL TRIMLESS R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir mat, RAL 9005, décor blanc,réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 350/450mA, gradation: voir driver, IP20 Commander le cadre d¿encastrement séparément






Illustration



Courbe photométrique

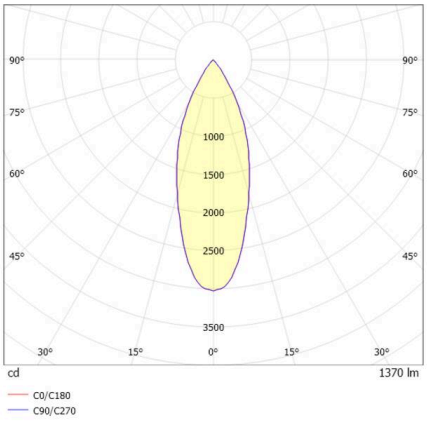

Données techniques

Ampoule	LED 13/17W
Flux lumineux [lm]	1040/1270
Courant secondaire [mA]	350/450
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	40°
Hauteur [mm]	80
Diamètre [mm]	61
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur des éléments décoratifs	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,23
EAN numéro	9010870325166

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.