


# DARK NIGHT

684-00902054305v1


DARK NIGHT TURN S MODUL TRIMLESS R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, décor argent, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <16, rotatif sur 355°, pivotant sur 25°, sans driver, max. 350/450mA, gradation: voir driver, IP20 Commander le cadre d'encastrement séparément,



## ILLUSTRATION

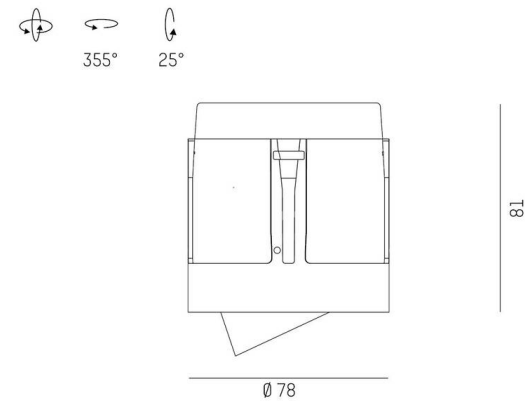

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

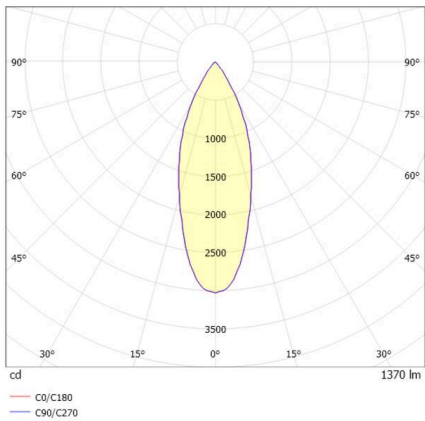

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED 13/17W                                                                     |
| Flux lumineux [lm]              | 1100/1340                                                                      |
| Courant secondaire [mA]         | 350/450                                                                        |
| Température de couleur          | 2700K                                                                          |
| CRI                             | PREMIUM>90                                                                     |
| UGR                             | <16                                                                            |
| Cache (Diffuseur)               | réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver voir driver direct 40° |
| Driver                          |                                                                                |
| Gradation                       |                                                                                |
| Emission de lumière             |                                                                                |
| Angle de rayonnement            |                                                                                |
| Hauteur [mm]                    | 81                                                                             |
| Diamètre [mm]                   | 78                                                                             |
| Type de protection              | IP20                                                                           |
| Classe de protection            | classe de protection II                                                        |
| Valeur IK                       | IK02                                                                           |
| Matériau                        | aluminium                                                                      |
| Couleur du luminaire            | blanc                                                                          |
| RAL                             | 9016                                                                           |
| Couleur des éléments décoratifs | argent                                                                         |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                                                 |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                                              |
| Poids net [kg]                  | 0,27                                                                           |
| EAN numéro                      | 9010870325241                                                                  |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.