
## DARK NIGHT


**579-004060824060**

DARK NIGHT LENS 3 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor weiß,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



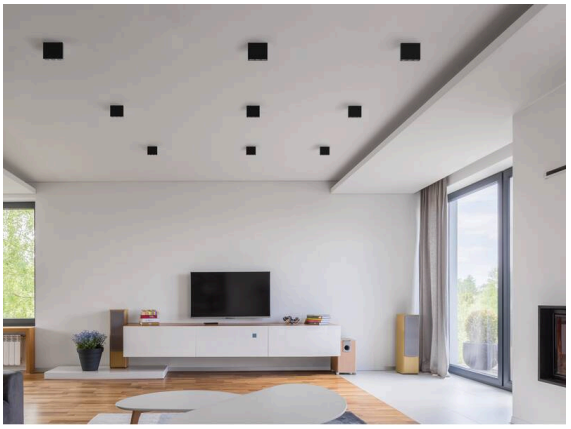


### Skizze




### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 7 |
| Lichtstrom [lm] | 580 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 36° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 111 |
| Breite [mm] | 40 |
| Höhe [mm] | 95 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Dekor | weiß |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Anzahl Leuchten B16A | 27 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 2,02 |
| EAN-Nummer | 9010506247763 |

### Lichtverteilungskurve

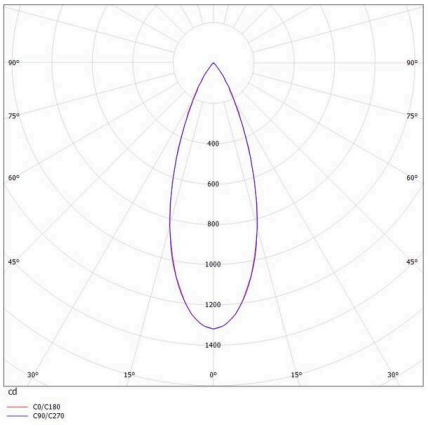


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.