


# DARK NIGHT

684-00903054306v1


DARK NIGHT TURN S MODUL TRIMLESS R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, décor laqué noire, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <16, rotatif sur 355°, pivotant sur 25°, sans driver, max. 350/450mA, gradation: voir driver, IP20 Commander le cadre d'encastrement séparément,



## ILLUSTRATION

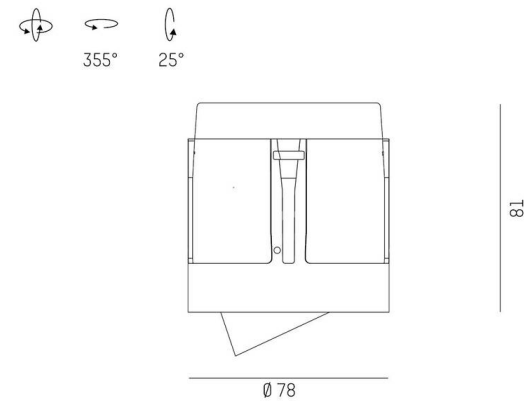

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

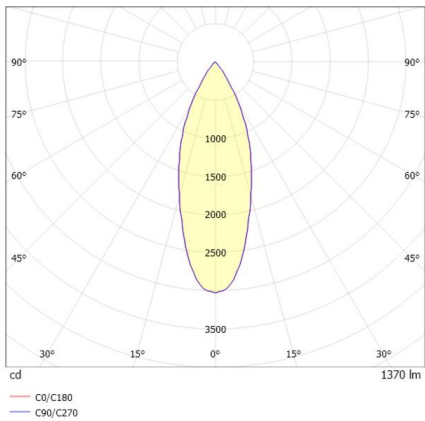

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED 13/17W                                              |
| Flux lumineux [lm]              | 1000/1230                                               |
| Courant secondaire [mA]         | 350/450                                                 |
| Température de couleur          | 2700K                                                   |
| CRI                             | PREMIUM>90                                              |
| UGR                             | <16                                                     |
| Cache (Diffuseur)               | réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver |
| Driver                          | voir driver                                             |
| Gradation                       | direct                                                  |
| Emission de lumière             | 40°                                                     |
| Angle de rayonnement            |                                                         |
| Hauteur [mm]                    | 81                                                      |
| Diamètre [mm]                   | 78                                                      |
| Type de protection              | IP20                                                    |
| Classe de protection            | classe de protection II                                 |
| Valeur IK                       | IK02                                                    |
| Matériau                        | aluminium                                               |
| Couleur du luminaire            | noir                                                    |
| RAL                             | 9005                                                    |
| Couleur des éléments décoratifs | laqué noire                                             |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                          |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                       |
| Poids net [kg]                  | 0,27                                                    |
| EAN numéro                      | 9010870325388                                           |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.