



DARK NIGHT

684-00506084305v1

DARK NIGHT TURN SMALL R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 32°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

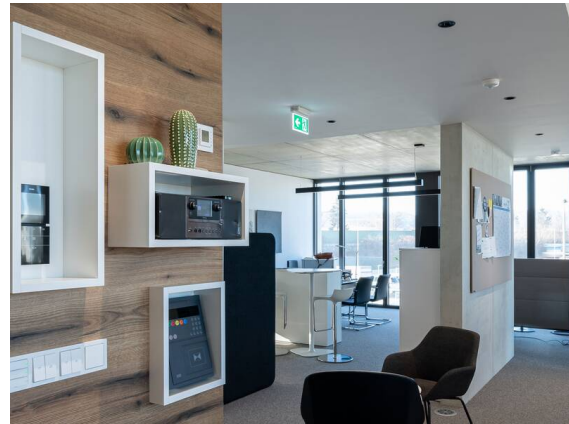


SKIZZE

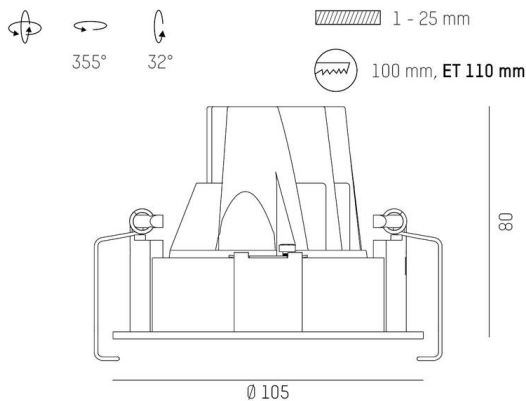

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 13/19W
Lichtstrom [lm]	1000/1370
Strom sekundärseitig [mA]	350/500
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM >90
UGR	<16
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Länge [mm]	105
Höhe [mm]	88
Durchmesser [mm]	105
Deckenausschnitt [mm]	100
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	118
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,34
EAN-Nummer	9010506862904

LICHTVERTEILUNGSKURVE

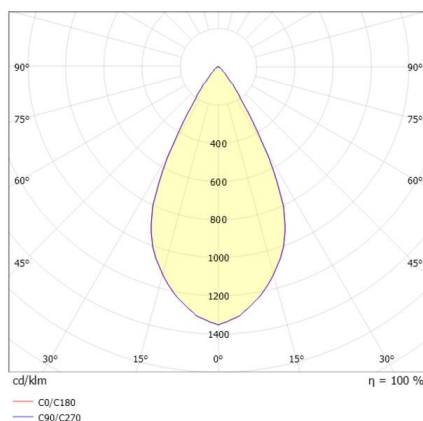

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.