

DARK NIGHT

579-00103082405


DARK NIGHT LENS 2 R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, décor laqué noire, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 36°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 1050mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION

 1 - 25 mm

 76 x 40 mm, ET 85 mm

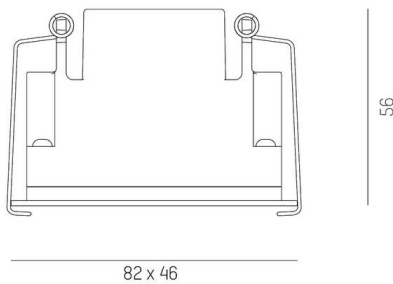

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

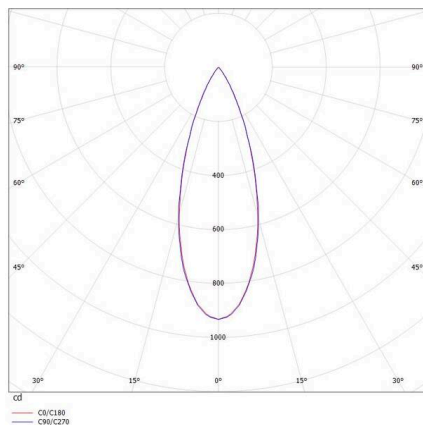

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 6W
Flux lumineux [lm]	520
Courant secondaire [mA]	1050
Température de couleur	4000K
CRI	>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver
Driver	voir driver
Gradation	direct
Émission de lumière	36°
Angle de rayonnement [°]	
Longueur [mm]	82
Largeur [mm]	46
Hauteur [mm]	56
Dimension de la découpe plafond [mm]	76x40
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	85
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur des éléments décoratifs	laqué noire
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Poids net [kg]	0,25
EAN numéro	9010506246421



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.