


## DARK NIGHT

579-00103082905


DARK NIGHT LENS 2 R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, décor laqué noire, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 36°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 1050mA, gradation: voir driver, IP20



## ILLUSTRATION

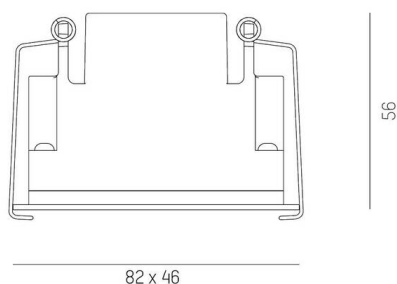 1 - 25 mm 76 x 40 mm, ET 85 mm

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

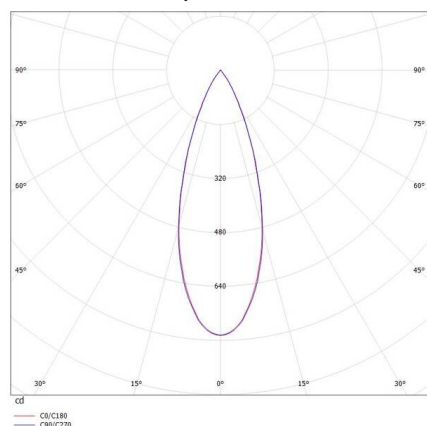

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ampoule                              | LED 6W                                                  |
| Flux lumineux [lm]                   | 440                                                     |
| Courant secondaire [mA]              | 1050                                                    |
| Température de couleur               | 3000K                                                   |
| CRI                                  | >90                                                     |
| UGR                                  | <16                                                     |
| Cache (Diffuseur)                    | réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver |
| Driver                               | voir driver                                             |
| Gradation                            | direct                                                  |
| Émission de lumière                  | 36°                                                     |
| Angle de rayonnement [°]             |                                                         |
| Longueur [mm]                        | 82                                                      |
| Largeur [mm]                         | 46                                                      |
| Hauteur [mm]                         | 56                                                      |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 76x40                                                   |
| Épaisseur du plafond [mm]            | 1-25                                                    |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 85                                                      |
| Type de protection                   | IP20                                                    |
| Classe de protection                 | classe de protection II                                 |
| Valeur IK                            | IK06                                                    |
| Matériau                             | aluminium                                               |
| Couleur du luminaire                 | blanc                                                   |
| RAL                                  | 9016                                                    |
| Couleur des éléments décoratifs      | laqué noire                                             |
| Durée de vie [h]                     | L80 B10 50 000                                          |
| Classe d'efficacité énergétique      | F                                                       |
| Poids net [kg]                       | 0,25                                                    |
| EAN numéro                           | 9010506246445                                           |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.