


CARA

222-00296d

CARA L LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 130°, emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, IP44



DISEGNO

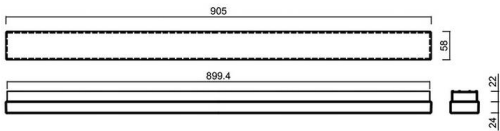


DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	20,5
Flusso luminoso [lm]	2135/2220/2225
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	3000/3500/4000K
CRI	>80
UGR	<28
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2, Push
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	130°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	905
Larghezza [mm]	58
Altezza [mm]	46
Classe di protezione	IP44
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 100 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	1,05
EAN numero	9010979398696



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

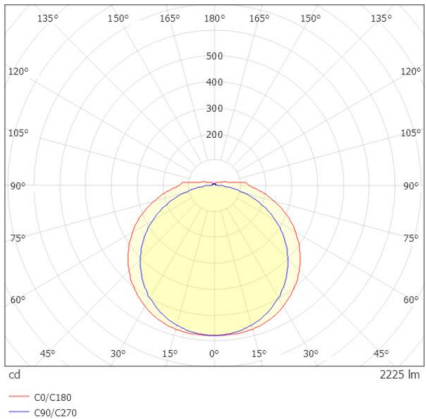

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.