


CARA

222-00297d

CARA L WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 130°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, IP44,



SKIZZE

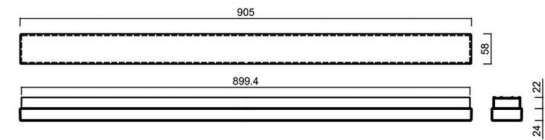


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	20,5
Lichtstrom [lm]	2135/2220/2225
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000/3500/4000K
CRI	>80
UGR	<28
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	130°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	905
Breite [mm]	58
Höhe [mm]	46
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,05
EAN-Nummer	9010979398719



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

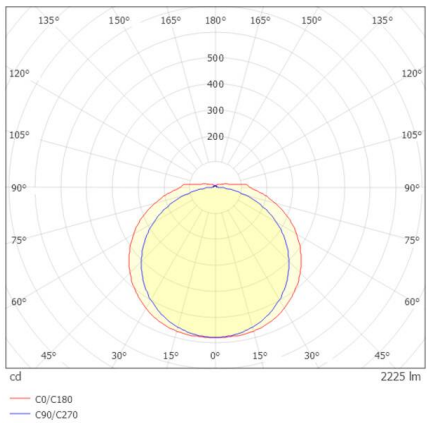

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.