SUBLINE 222-00381


SUBLINE M SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 48°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 750mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



Technische Details


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	28,5
Lichtstrom [lm]	3635
Strom sekundärseitig [mA]	750
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	48°
Spannung	220-240V 50Hz
Länge [mm]	1026
Breite [mm]	25
Höhe [mm]	31
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	52
Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979654174

Skizze

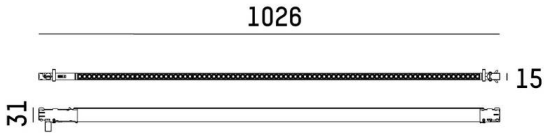

Energie Label

Lichtverteilungskurve

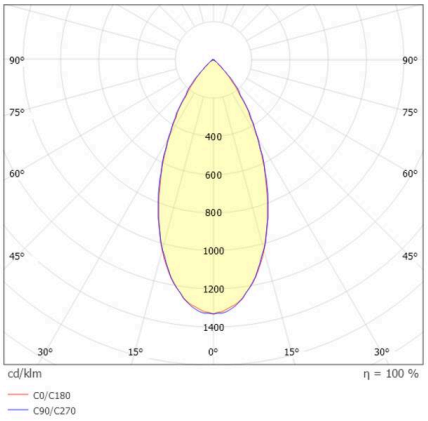

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.