


ARIK

222-00334

ARIK SHORT SD DECKENAUFBAULEUCHTE schwarz, ähnlich RAL 9005, Abdeckung aus Acrylglas Ausstrahlwinkel 110°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11
Lichtstrom [lm]	720/745
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Abdeckung aus Acrylglas
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	70
Durchmesser [mm]	100
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	200
Nettogewicht [kg]	0,50
EAN-Nummer	9010979414969



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

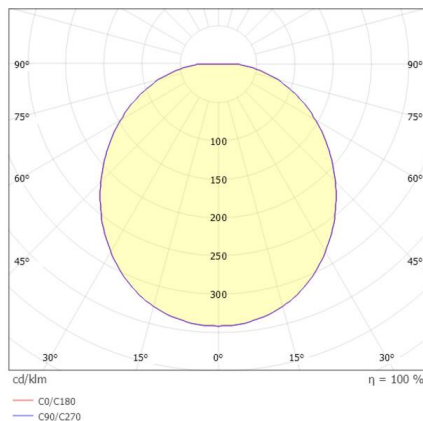

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.