


DIVO

192-202020002355d

DIVO SHORT PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE

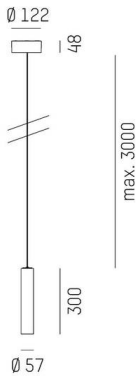

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11
Lichtstrom [lm]	680
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	36°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	300
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	57
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	1,30
EAN-Nummer	9010506764024

LICHTVERTEILUNGSKURVE

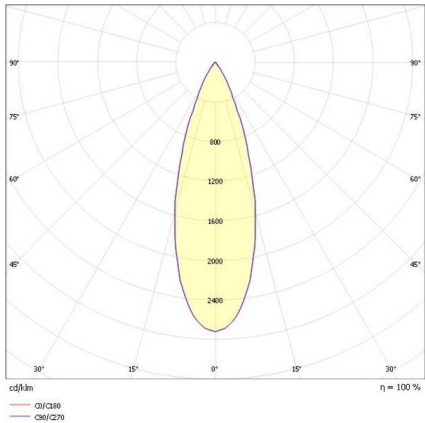

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.