



## TUNE

157-021107011444a

TUNE M PC BWS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Ballwurfgitter, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 4150mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,

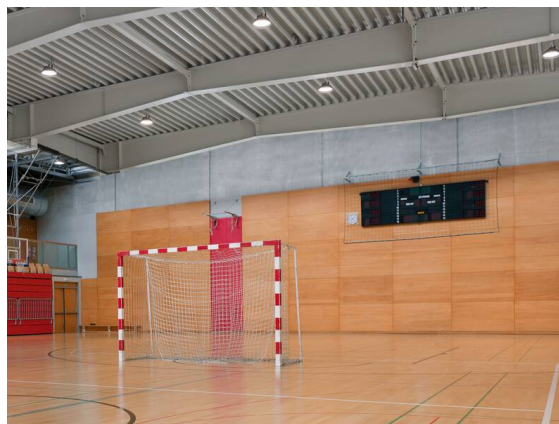


## SKIZZE

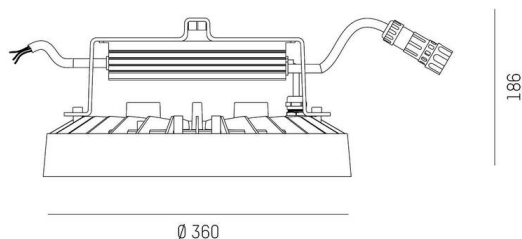

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                         |
| Systemleistung [W]        | 205                         |
| Lichtstrom [lm]           | 29070                       |
| Strom sekundärseitig [mA] | 4150                        |
| Lichtfarbe                | 4000K                       |
| CRI                       | >80                         |
| UGR                       | <25                         |
| Optik                     | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit               | schaltbar, 1-10V            |
| Lichtaustritt             | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel           | 75°                         |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz            |
| Länge [mm]                | 362,1                       |
| Höhe [mm]                 | 186                         |
| Durchmesser [mm]          | 360                         |
| Schutzart                 | IP66                        |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I              |
| Stoßfestigkeit            | IK10                        |
| Material                  | Aluminium                   |
| Farbe Leuchte             | grau                        |
| RAL                       | 9006                        |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 70 000              |
| Umgebungstemperatur       | -30° bis +45°               |
| Energieeffizienzklasse    | D                           |
| Anzahl Leuchten B16A      | 7                           |
| IFS                       | True                        |
| Nettogewicht [kg]         | 2,31                        |
| EAN-Nummer                | 9010506735369               |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

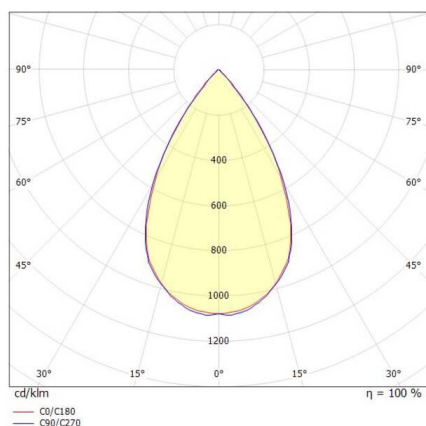

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.