



## TUNE

157-021114011444a

TUNE M PC BWS LAMPADE HIGH-BAY in alluminio, argento, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: griglia antivandalica, fascio 75°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 2000mA, dimmerabilità: commutabile, 1-10V, IP66

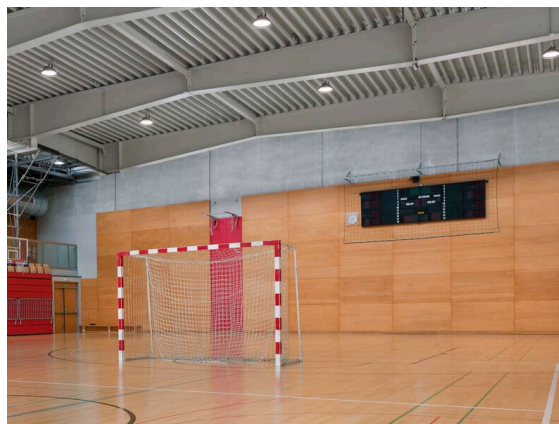


## DISEGNO

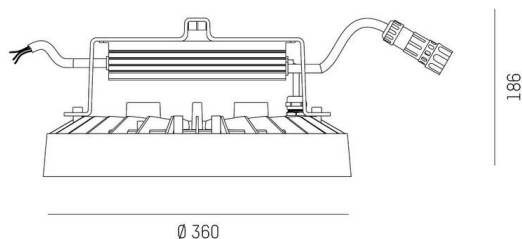

## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Lampadina                           | LED                                  |
| Potenza sistema [W]                 | 98                                   |
| Flusso luminoso [lm]                | 15020                                |
| Corrente del secondario [mA]        | 2000                                 |
| Temperatura colore                  | 4000K                                |
| CRI                                 | >80                                  |
| UGR                                 | <22                                  |
| Ottica                              | lente in plastica di elevata qualità |
| Alimentatore                        | con alimentatore                     |
| Dimmerabilità                       | commutabile, 1-10V                   |
| Area di emissione luce              | diretta                              |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 75°                                  |
| Tensione                            | 220-240V 50/60Hz                     |
| Lunghezza [mm]                      | 362,1                                |
| Altezza [mm]                        | 186                                  |
| Diametro [mm]                       | 360                                  |
| Classe di protezione                | IP66                                 |
| Classe di protezione                | classe di protezione I               |
| Valore IK                           | IK10                                 |
| Materiale                           | alluminio                            |
| Colore base                         | grigio                               |
| RAL                                 | 9006                                 |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 70 000                       |
| Temperatura ambiente                | da -30° a +50°                       |
| Classe efficienza energetica        | D                                    |
| Numero di lampadine B16A            | 7                                    |
| IFS                                 | True                                 |
| Peso netto [kg]                     | 2,31                                 |
| EAN numero                          | 9010506735437                        |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

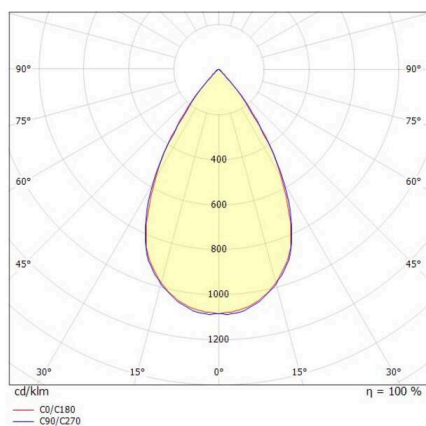

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.