


TUNE

157-0111000114442


TUNE S PC BWS LUMINAIRE INDUSTRIEL À RÉFLECTEUR en aluminium, argent, RAL 9006, lentille en plastique de haute qualité accessoire: grille pour lancer de balles, angle de rayonnement 75°, émission direct, UGR <25, avec driver, max. 3300mA, gradation: DALI 2 DATA, IP66



ILLUSTRATION

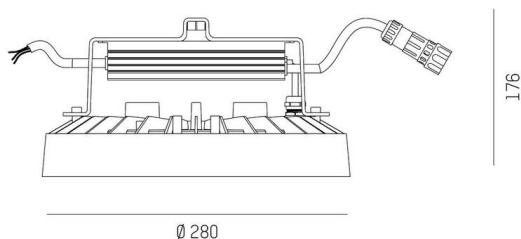

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

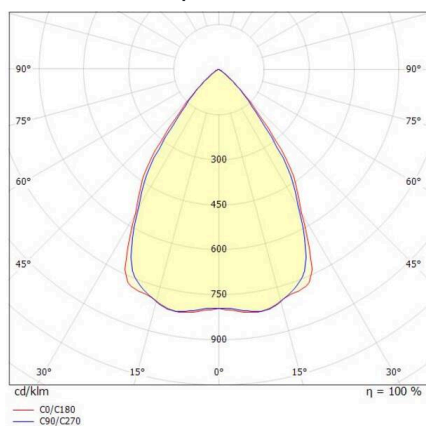

DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ampoule                         | LED                                    |
| Puissance système [W]           | 145                                    |
| Flux lumineux [lm]              | 19980                                  |
| Courant secondaire [mA]         | 3300                                   |
| Température de couleur          | 4000K                                  |
| CRI                             | >80                                    |
| UGR                             | <25                                    |
| Cache (Diffuseur)               | lentille en plastique de haute qualité |
| Driver                          | avec driver                            |
| Gradation                       | DALI 2 DATA                            |
| Emission de lumière             | direct                                 |
| Angle de rayonnement            | 75°                                    |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                       |
| Longueur [mm]                   | 280                                    |
| Hauteur [mm]                    | 176                                    |
| Diamètre [mm]                   | 280                                    |
| Type de protection              | IP66                                   |
| Classe de protection            | classe de protection I                 |
| Valeur IK                       | IK10                                   |
| Matériau                        | aluminium                              |
| Couleur du luminaire            | gris                                   |
| RAL                             | 9006                                   |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 70 000                         |
| Température ambiante            | de -30° à +45°                         |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                      |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 7                                      |
| IFS                             | True                                   |
| Poids net [kg]                  | 1,94                                   |
| EAN numéro                      | 9010506737110                          |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.