


TUNE

157-012002011944a

TUNE S GLAS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 3000mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,



SKIZZE

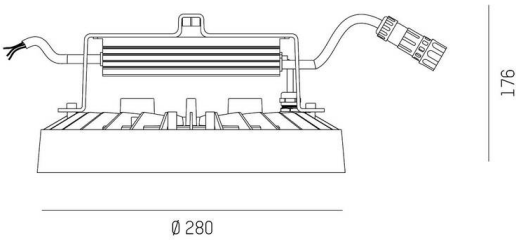


TECHNISCHE DETAILS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                         |
| Systemleistung [W]        | 133                         |
| Lichtstrom [lm]           | 18610                       |
| Strom sekundärseitig [mA] | 3000                        |
| Lichtfarbe                | 3000K                       |
| CRI                       | >80                         |
| UGR                       | <25                         |
| Optik                     | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit               | schaltbar, 1-10V            |
| Lichtaustritt             | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 75°                         |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz            |
| Länge [mm]                | 280                         |
| Höhe [mm]                 | 176                         |
| Durchmesser [mm]          | 280                         |
| Schutzart                 | IP66                        |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I              |
| Stoßfestigkeit            | IK08                        |
| Material                  | Aluminium                   |
| Farbe Leuchte             | grau                        |
| RAL                       | 9006                        |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 70 000              |
| Umgebungstemperatur       | -30° bis +45°               |
| Energieeffizienzklasse    | D                           |
| Anzahl Leuchten B16A      | 7                           |
| IFS                       | False                       |
| Nettogewicht [kg]         | 1,70                        |
| EAN-Nummer                | 9010870837218               |



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

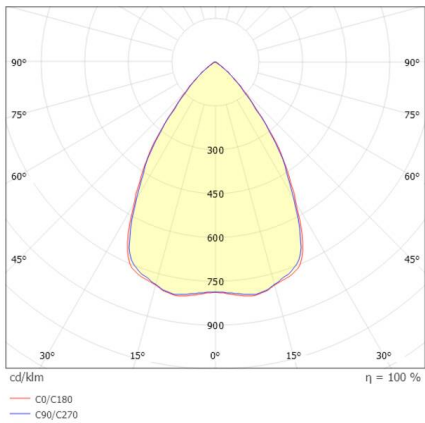

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.