

TUNE

157-0120040119442

TUNE S GLAS LAMPADRE HIGH-BAY in alluminio, argento, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: vetro, fascio 75°, emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, max. 2200mA, dimmerabilità: DALI 2 DATA, IP66



DETTAGLI TECNICI


|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Lampadina                       | LED                                  |
| Potenza sistema [W]             | 98                                   |
| Flusso luminoso [lm]            | 14360                                |
| Corrente del secondario [mA]    | 2200                                 |
| Temperatura colore              | 3000K                                |
| CRI                             | >80                                  |
| UGR                             | <25                                  |
| Ottica                          | lente in plastica di elevata qualità |
| Alimentatore                    | con alimentatore                     |
| Dimmerabilità                   | DALI 2 DATA                          |
| Area di emissione luce          | diretta                              |
| Angolo apertura fascio luminoso | 75°                                  |
| Tensione                        | 220-240V 50/60Hz                     |
| Lunghezza [mm]                  | 280                                  |
| Altezza [mm]                    | 176                                  |
| Diametro [mm]                   | 280                                  |
| Classe di protezione            | IP66                                 |
| Classe di protezione            | classe di protezione I               |
| Valore IK                       | IK08                                 |
| Materiale                       | alluminio                            |
| Colore base                     | grigio                               |
| RAL                             | 9006                                 |
| Durata di vita [h]              | L80 B10 70 000                       |
| Temperatura ambiente            | da -30° a +50°                       |
| Classe efficienza energetica    | D                                    |
| Numero di lampadine B16A        | 7                                    |
| Peso netto [kg]                 | 1,69                                 |
| EAN numero                      | 9010870837263                        |

DISEGNO



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

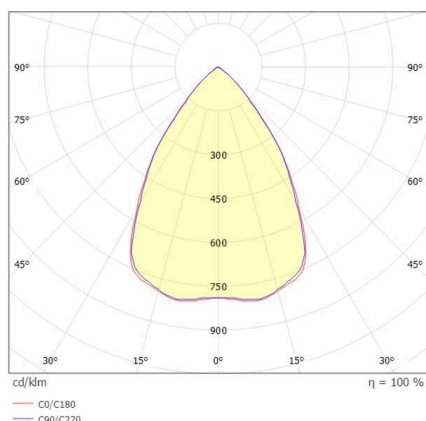

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.