

TUNE

157-0220120114442


TUNE M GLAS LAMPADRE HIGH-BAY in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: vetro, fascio 75°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 2700mA, dimmerabilità: DALI 2 DATA, IP66



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

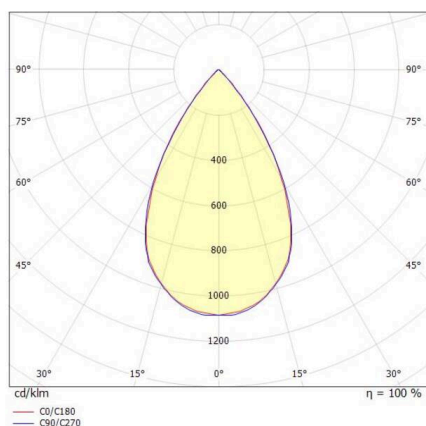

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	132
Flusso luminoso [lm]	20250
Corrente del secondario [mA]	2700
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Ottica	lente in plastica di elevata qualità con alimentatore
Alimentatore	DALI 2 DATA
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	75°
Angolo apertura fascio luminoso	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	362,1
Altezza [mm]	186
Diametro [mm]	360
Classe di protezione	IP66
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK08
Materiale	alluminio
Colore base	grigio
RAL	9006
Durata di vita [h]	L80 B10 70 000
Temperatura ambiente	da -30° a +50°
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	7
Peso netto [kg]	1,95
EAN numero	9010506737424



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.