


DIVO

192-209030002355r

DIVO LONG VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Loxone Air, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

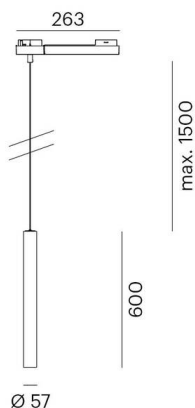

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 12 |
| Lichtstrom [lm] | 720 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 260 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | hochwertige Kunststofflinse mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät | Loxone Air |
| Dimmbarkeit | Loxone Air |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 36° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Länge [mm] | 3000 |
| Höhe [mm] | 600 |
| Pendellänge [mm] | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9003 |
| Farbe Adapter/Baldachin | weiß |
| Kabel | weiß |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Nettogewicht [kg] | 1,67 |
| EAN-Nummer | 9010506773156 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.