FIUME

184-2090000029540

FIUME VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Gips, weiß, ähnlich RAL 9003,satinierter PMMA Opaldiffuser mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 2000mm, IP20,

Skizze

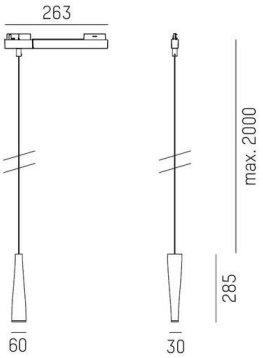

Lichtverteilungskurve

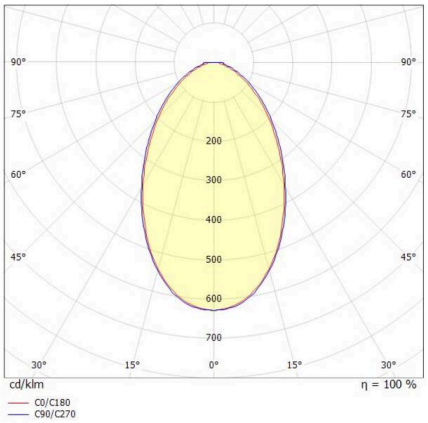

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8
Lichtstrom [lm]	280
Strom sekundärseitig [mA]	260
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	61,6
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	285
Pendellänge [mm]	2000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Gips
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Kabel	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010506773866

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.