## TOVALO

## 136-2005s6fd

FRANZ SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Keramik, schwarz, ähnlich RAL 9005, Silikon Opaldiffuser omea-grün, Ausstrahlwinkel 130°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: DALI, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,






### Skizze

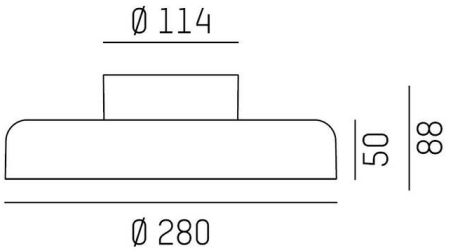


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 12 |
| Lichtstrom [lm] | 850 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 550 |
| Lichtfarbe | 2700/3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Silikon Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 130° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 88 |
| Höhe [mm] | 88 |
| Durchmesser [mm] | 280 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| | |
| Material | Keramik |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Glas/Schirm | omea-grün |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 1,54 |
| EAN-Nummer | 9010506785326 |

### Lichtverteilungskurve

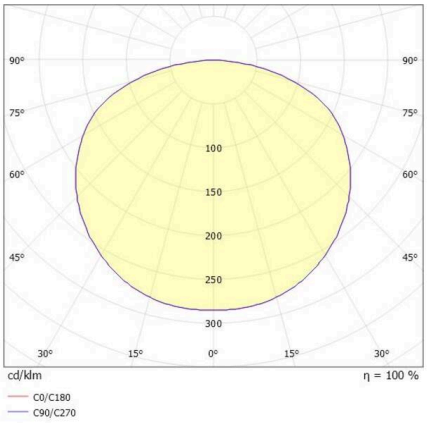


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.