


# TUNE

157-0114060114442

TUNE S PC MASTER 3360 LUMINAIRE INDUSTRIEL À RÉFLECTEUR en aluminium, argent, RAL 9006, lentille en plastique de haute qualité  
 accessoire: PC, angle de rayonnement 75°, émission direct, UGR <25, avec driver, max. 1600mA, gradation: DALI 2, motion swarm, avec  
 détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, IP65 alimentation incluse  
 pour versions autonomes avec capteur; zone de détection circulaire




## ILLUSTRATION

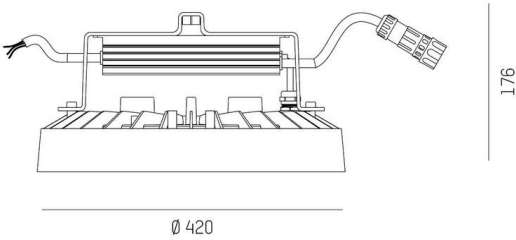

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                                                                                                  |
| Puissance système [W]           | 71                                                                                                                   |
| Flux lumineux [lm]              | 10980                                                                                                                |
| Courant secondaire [mA]         | 1600                                                                                                                 |
| Température de couleur          | 4000K                                                                                                                |
| CRI                             | >80                                                                                                                  |
| UGR                             | <25                                                                                                                  |
| Cache (Diffuseur)               | lentille en plastique de haute qualité                                                                               |
| Driver                          | avec driver                                                                                                          |
| Gradation                       | DALI 2, motion swarm                                                                                                 |
| Émission de lumière             | direct                                                                                                               |
| Angle de rayonnement            | 75°                                                                                                                  |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                                                                                                     |
| Détecteur de mouvement          | avec détecteur de mouvement,<br>gestion selon l'apport de lumière<br>naturelle et fonction intelligence en<br>essaim |
| Longueur [mm]                   | 420,5                                                                                                                |
| Hauteur [mm]                    | 176                                                                                                                  |
| Diamètre [mm]                   | 280                                                                                                                  |
| Type de protection              | IP65                                                                                                                 |
| Classe de protection            | classe de protection I                                                                                               |
| Valeur IK                       | IK10                                                                                                                 |
| Matériau                        | aluminium                                                                                                            |
| Couleur du luminaire            | gris                                                                                                                 |
| RAL                             | 9006                                                                                                                 |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 70 000                                                                                                       |
| Température ambiante            | de -30° à +45°                                                                                                       |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                                                                                                    |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 7                                                                                                                    |
| IFS                             | True                                                                                                                 |
| Poids net [kg]                  | 3,48                                                                                                                 |
| EAN numéro                      | 9010506877564                                                                                                        |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

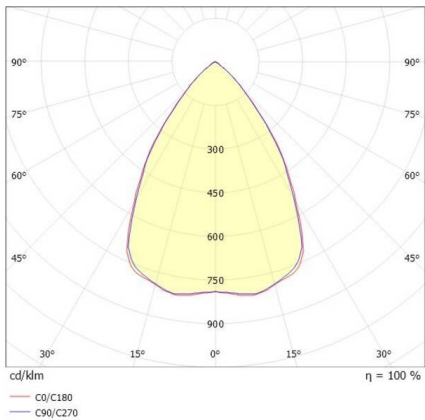

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
 Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.