TUNE

157-0214080114442

TUNE M PC MASTER 3360 HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 3800mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, IP65, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen; kreisförmige Erfassung,



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	190
Lichtstrom [lm]	27250
Strom sekundärseitig [mA]	3800
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, motion swarm
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	75°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion
Länge [mm]	477,8
Höhe [mm]	186
Durchmesser [mm]	360
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	7
IFS	True
Nettogewicht [kg]	3,79
EAN-Nummer	9010506877632

Skizze

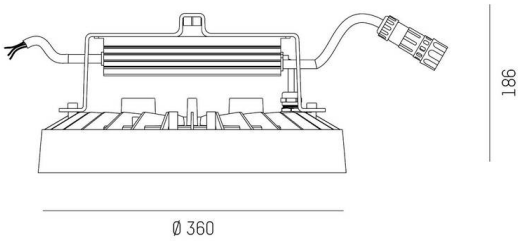

Energie Label

Lichtverteilungskurve

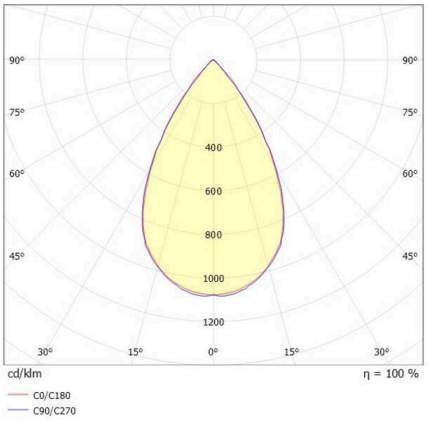

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.