


TUNE

157-0224140114442

TUNE M GLAS MASTER 3360 HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse  
Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 2000mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, IP65, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen; kreisförmige Erfassung,



SKIZZE

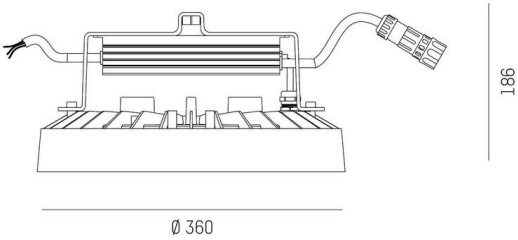


TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                       |
| Systemleistung [W]        | 98                                                        |
| Lichtstrom [lm]           | 15520                                                     |
| Strom sekundärseitig [mA] | 2000                                                      |
| Lichtfarbe                | 4000K                                                     |
| CRI                       | >80                                                       |
| UGR                       | <22                                                       |
| Optik                     | hochwertige Kunststofflinse                               |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                                         |
| Dimmbarkeit               | DALI 2, motion swarm                                      |
| Lichtaustritt             | direkt                                                    |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 75°                                                       |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                                          |
| Bewegungsmelder           | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion |
| Länge [mm]                | 477,8                                                     |
| Höhe [mm]                 | 186                                                       |
| Durchmesser [mm]          | 360                                                       |
| Schutzart                 | IP65                                                      |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                                            |
| Stoßfestigkeit            | IK08                                                      |
| Material                  | Aluminium                                                 |
| Farbe Leuchte             | grau                                                      |
| RAL                       | 9006                                                      |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 70 000                                            |
| Umgebungstemperatur       | -30° bis +45°                                             |
| Energieeffizienzklasse    | D                                                         |
| Anzahl Leuchten B16A      | 7                                                         |
| Nettogewicht [kg]         | 3,62                                                      |
| EAN-Nummer                | 9010506877762                                             |



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

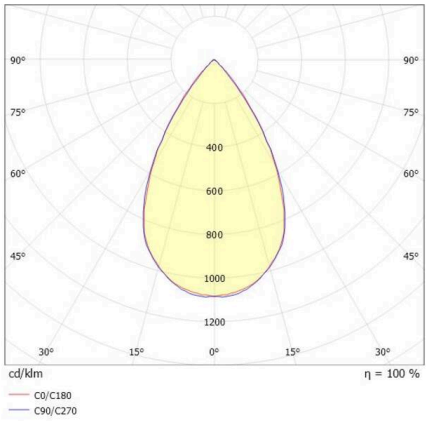

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.