

TUNE

157-0214100116442


TUNE M PC MASTER 3360 LUMINAIRE INDUSTRIEL À RÉFLECTEUR en aluminium, argent, RAL 9006, lentille en plastique de haute qualité  
 accessoire: PC, angle de rayonnement 75°, émission direct, UGR <22, avec driver, max. 3300mA, gradation: DALI 2, motion swarm, avec  
 détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, IP65 alimentation incluse  
 pour versions autonomes avec capteur; zone de détection circulaire



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	165
Flux lumineux [lm]	23960
Courant secondaire [mA]	3300
Température de couleur	6500K
CRI	>80
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	lentille en plastique de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, motion swarm
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	75°
Tension	220-240V 50/60Hz
Détecteur de mouvement	avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim

ILLUSTRATION

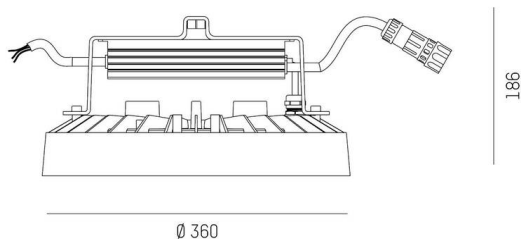

Longueur [mm]	477,8
Hauteur [mm]	186
Diamètre [mm]	360
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10


Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	gris
RAL	9006
Durée de vie [h]	L80 B10 70 000
Température ambiante	de -30° à +45°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	7
IFS	True

Poids net [kg]	3,79
EAN numéro	9010506877793



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

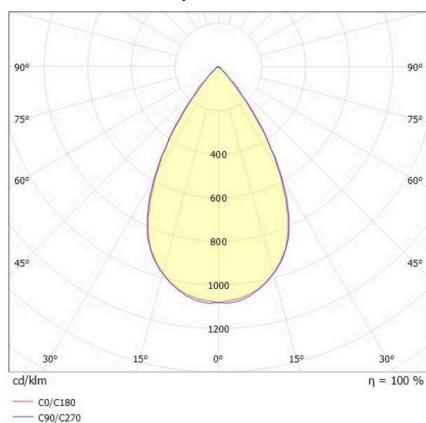

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
 Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.