


TUNE

157-0115060114442

TUNE S PC MASTER 345 LAMPADRE HIGH-BAY in alluminio, argento, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: PC, fascio 75°, emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, max. 1600mA, dimmerabilità: DALI 2, motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, IP65 incl. alimentazione per sensore Standalone; rilevazione rettangolare



DISEGNO

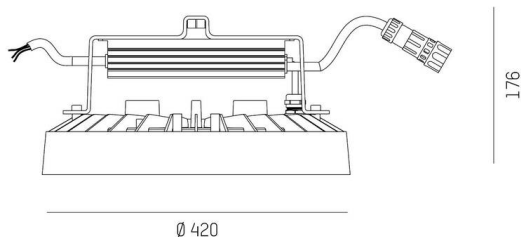


DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	71
Flusso luminoso [lm]	10980
Corrente del secondario [mA]	1600
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2, motion swarm
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	75°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm
Lunghezza [mm]	420,5
Altezza [mm]	176
Diametro [mm]	280
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione I	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	grigio
RAL	9006
Durata di vita [h]	L80 B10 70 000
Temperatura ambiente	da -30° a +45°
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	7
IFS	True
Peso netto [kg]	3,48
EAN numero	9010506877991



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

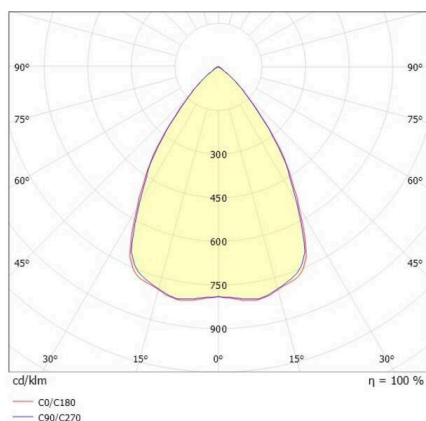

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.