
TUNE

157-0226140114442

TUNE M GLAS EXTENSION LUMINAIRE INDUSTRIEL À RÉFLECTEUR en aluminium, gris, RAL 9006,lentille en plastique de haute qualité accessoire: verre, angle de rayonnement 75°, émission direct, UGR <22, avec driver, max. 2000mA, gradation: DALI 2, motion swarm, IP55 alimentation électrique incluse pour les versions autonomes avec détecteur,



Illustration

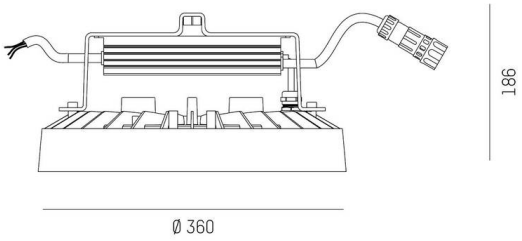


Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	98
Flux lumineux [lm]	15520
Courant secondaire [mA]	2000
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	lentille en plastique de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, motion swarm
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	75°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	280
Hauteur [mm]	186
Diamètre [mm]	360
Type de protection	IP55
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK08
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	gris
RAL	9006
Durée de vie [h]	L80 B10 70 000
Température ambiante	de -30° à +50°
Classe d`efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	7
Poids net [kg]	2,03
EAN numéro	9010506916706

Label énergie

Courbe photométrique

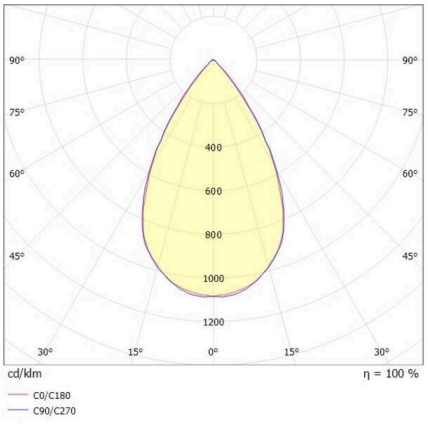

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.