


TUNE

157-0216080116442

TUNE M PC EXTENSION HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 3800mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, IP55, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen,



SKIZZE

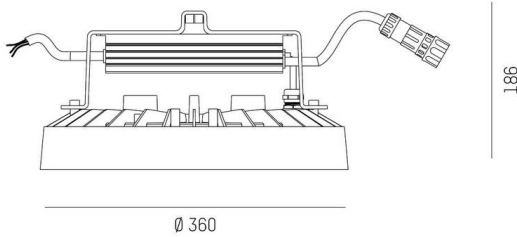

TECHNISCHE DETAILS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                         |
| Systemleistung [W]        | 190                         |
| Lichtstrom [lm]           | 27250                       |
| Strom sekundärseitig [mA] | 3800                        |
| Lichtfarbe                | 6500K                       |
| CRI                       | >80                         |
| UGR                       | <25                         |
| Optik                     | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit               | DALI 2, motion swarm        |
| Lichtaustritt             | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel           | 75°                         |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz            |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Länge [mm]       | 362,1          |
| Höhe [mm]        | 186            |
| Durchmesser [mm] | 360            |
| Schutzart        | IP55           |
| Schutzklasse     | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit   | IK10           |


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Material               | Aluminium      |
| Farbe Leuchte          | grau           |
| RAL                    | 9006           |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 70 000 |
| Umgebungstemperatur    | -30° bis +45°  |
| Energieeffizienzklasse | D              |
| Anzahl Leuchten B16A   | 7              |
| IFS                    | True           |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 2,21          |
| EAN-Nummer        | 9010506916720 |



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

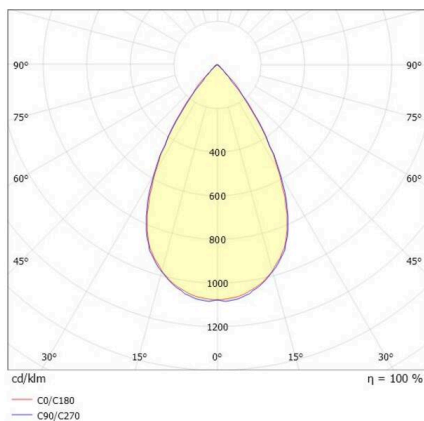

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.