

TUNE

157-0216100116442

TUNE M PC EXTENSION LAMPADE HIGH-BAY in alluminio, argento, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: PC, fascio 75°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 3300mA, dimmerabilità: DALI 2, motion swarm, IP55 incl. alimentazione per i sensori Standalone



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Lampadina | LED |
| Potenza sistema [W] | 165 |
| Flusso luminoso [lm] | 23960 |
| Corrente del secondario [mA] | 3300 |
| Temperatura colore | 6500K |
| CRI | >80 |
| UGR | <22 |
| Ottica | lente in plastica di elevata qualità |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | DALI 2, motion swarm |
| Area di emissione luce | diretta |
| Angolo apertura fascio luminoso | 75° |
| Tensione | 220-240V 50/60Hz |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Lunghezza [mm] | 362,1 |
| Altezza [mm] | 186 |
| Diametro [mm] | 360 |
| Classe di protezione | IP55 |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| Valore IK | IK10 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Materiale | alluminio |
| Colore base | grigio |
| RAL | 9006 |
| Durata di vita [h] | L80 B10 70 000 |
| Temperatura ambiente | da -30° a +45° |
| Classe efficienza energetica | D |
| Numero di lampadine B16A | 7 |
| IFS | True |


| | |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 2,21 |
| EAN numero | 9010506916744 |

DISEGNO



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

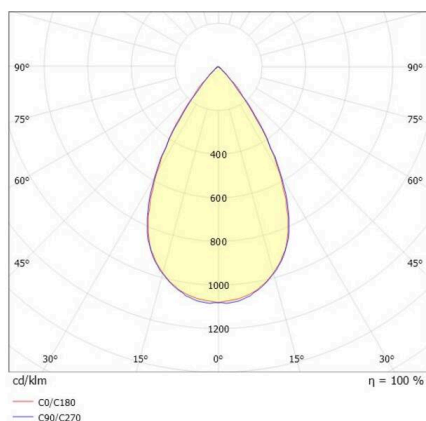

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.