

## VARIDO 2


## 149-001010219040

VARIDO 2 BASIC TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en tôle d`acier, gris, RAL 9004,Lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 350°, avec driver, max. 850mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère gris, IP20

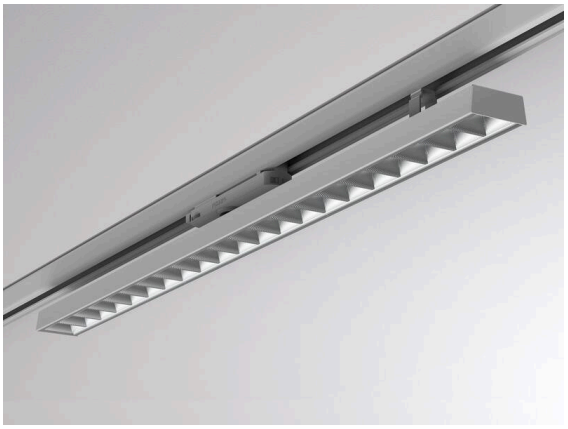


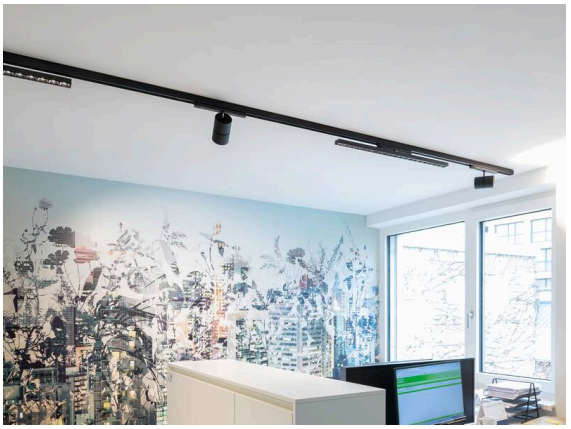

### Illustration

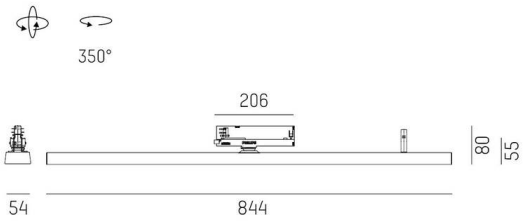


### Courbe photométrique

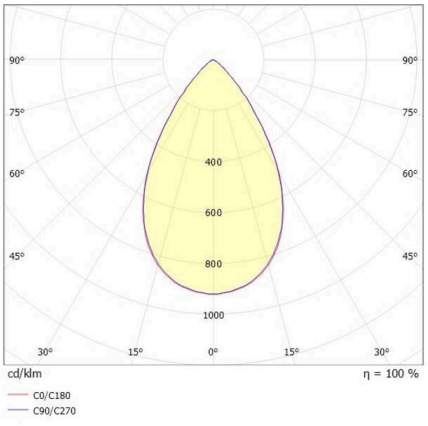


### Données techniques

| | |
|---|---|
| Ampoule | LED |
| Puissance système [W] | 32 |
| Flux lumineux [lm] | 4345 |
| Courant secondaire [mA] | 850 |
| Température de couleur | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| Cache (Diffuseur) | lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique |
| Driver | avec driver |
| Gradation | non dimmable |
| Émission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement | 66° |
| Tension | 220-240V 50/60Hz |
| Longueur [mm] | 844 |
| Largeur [mm] | 54 |
| Hauteur [mm] | 24 |
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection II |
| Matériau | tôle d`acier |
| Couleur du luminaire | gris |
| RAL | 9004 |
| Couleur adaptateur/patère | gris |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe d`efficacité énergétique | C |
| Nombre de luminaires sur B16A | 47 |
| Poids net [kg] | 1,49 |
| EAN numéro | 9010506977233 |

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.