

**VARIDO 2**

**149-00101021305p**

VARIDO 2 BASIC TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 850mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	32
Lichtstrom [lm]	4165
Strom sekundärseitig [mA]	850
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	Pulse-DALI
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	66°
Austrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	844
Breite [mm]	54
Höhe [mm]	24
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Stahlblech
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,54
EAN-Nummer	9010506999891

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

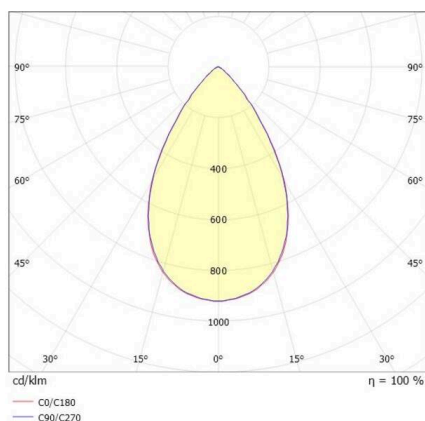

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.