
VARIDO 2


149-00101021305p

VARIDO 2 BASIC TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en tôle d`acier, blanc, RAL 9016,Lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 350°, avec driver, max. 850mA, gradation: Pulse-DALI, adaptateur/patère blanc, IP20




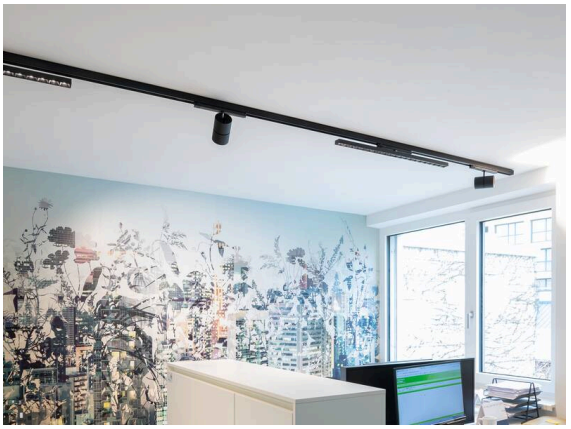

Illustration

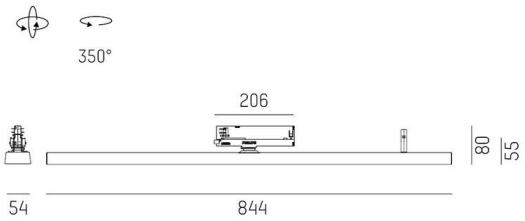

Courbe photométrique

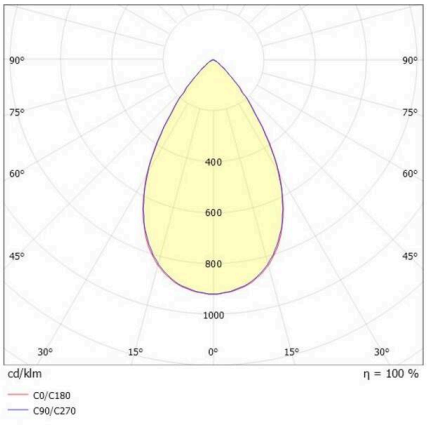

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	32
Flux lumineux [lm]	4165
Courant secondaire [mA]	850
Température de couleur	2700K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Gradation	Pulse-DALI
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	66°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	844
Largeur [mm]	54
Hauteur [mm]	24
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	tôle d`acier
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	1,54
EAN numéro	9010506999891

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.