



VARIDO 2

149-00101021704b

VARIDO 2 BASIC TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in lamiera di acciaio, grigio, simile a RAL 9004, Ottica lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, con alimentatore, max. 850mA, dimmerabilità: Smart bluetooth, adattatore/basetta grigio, IP20

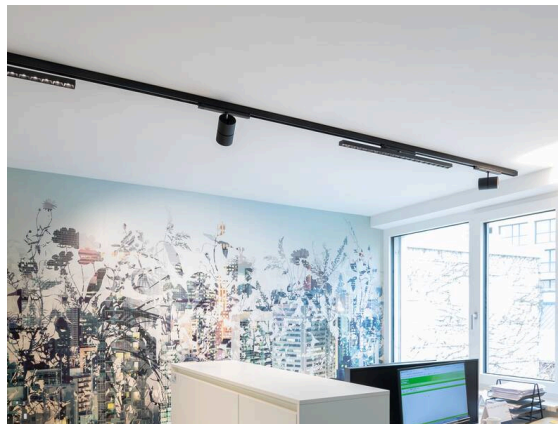


DISEGNO

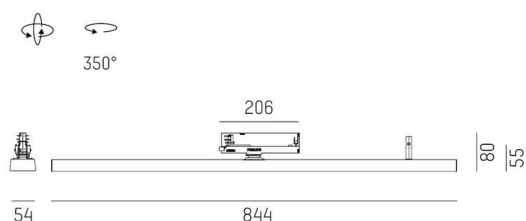

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	32
Flusso luminoso [lm]	4530
Corrente del secondario [mA]	850
Temperatura colore	3500K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto con alimentatore
Alimentatore	Smart bluetooth
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	66°
Angolo apertura fascio luminoso [°]	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	844
Larghezza [mm]	54
Altezza [mm]	24
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	lamiera di acciaio
Colore base	grigio
RAL	9004
Colore adattatore/basetta	grigio
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	1,59
EAN numero	9010506111477

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

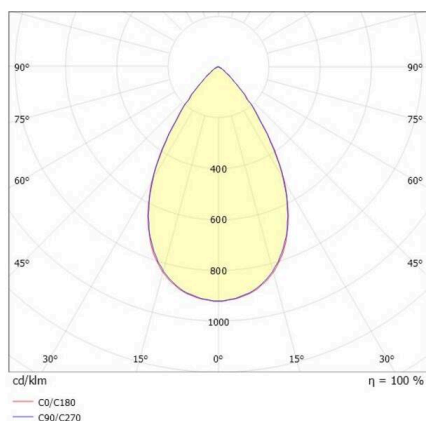

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.