



**VARIDO 2**

**149-00101021406b**

VARIDO 2 BASIC TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahlblech, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 850mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,

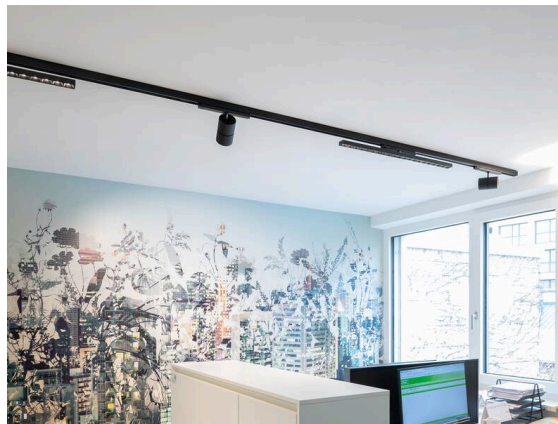


**SKIZZE**

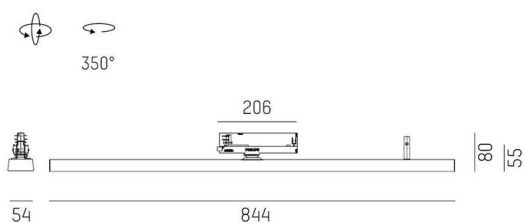

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	32
Lichtstrom [lm]	4770
Strom sekundärseitig [mA]	850
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	Smart Bluetooth
Dimmbarkeit	Smart Bluetooth
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	66°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	844
Breite [mm]	54
Höhe [mm]	24
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Stahlblech
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,59
EAN-Nummer	9010506111811

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

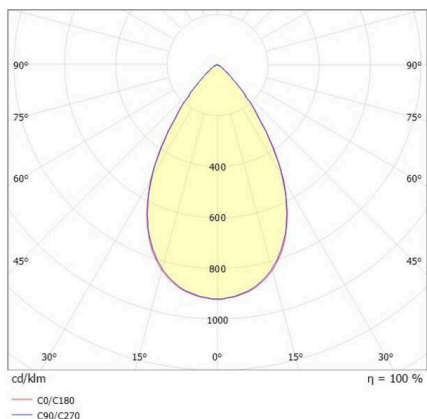

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.