
## VARIDO 2


## 149-001020213060

VARIDO 2 DARK TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in lamiera di acciaio, nero, simile a RAL 9005,Ottica lente con riflettore Dark purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, con alimentatore, max. 850mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20




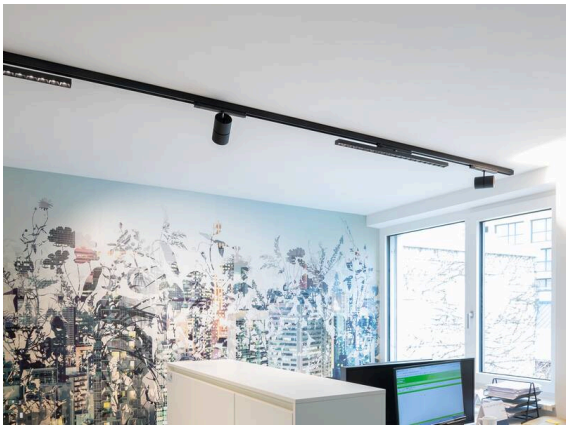

### Disegno

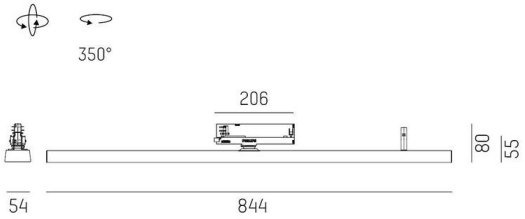


### Curva distribuzione luce

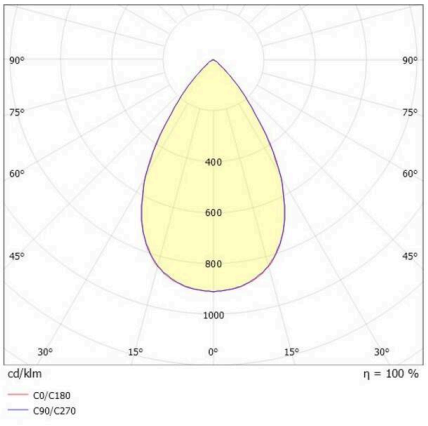


### Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Lampadina | LED |
| Potenza sistema [W] | 32 |
| Flusso luminoso [lm] | 3700 |
| Corrente del secondario [mA] | 850 |
| Temperatura colore | 2700K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| Ottica | lente con riflettore Dark purissimo sottovuoto |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilita | non dimmerabile |
| Area di emissione luce | diretta |
| Angolo apertura fasio luminoso | 66° |
| Tensione | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Lunghezza [mm] | 844 |
| Larghezza [mm] | 54 |
| Altezza [mm] | 24 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Classe di protezione | classe di protezione II |
| | |
| Materiale | lamiera di acciaio |
| Colore base | nero |
| RAL | 9005 |
| Colore adattotore/basetta | nero |
| Durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | C |
| Numero di lampadine B16A | 47 |
| | |
| Peso netto [kg] | 1,49 |
| EAN numero | 9010506111880 |

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.