



## VARIDO 2

149-00102021904b

VARIDO 2 DARK TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in lamiera di acciaio, grigio, simile a RAL 9004, Ottica lente con riflettore Dark purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, con alimentatore, max. 850mA, dimmerabilità: Smart bluetooth, adattatore/basetta grigio, IP20

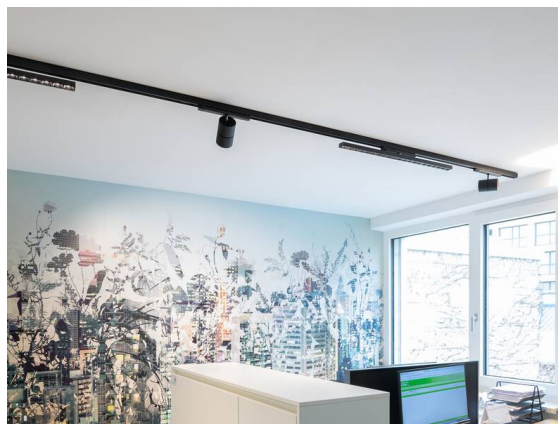


### DISEGNO

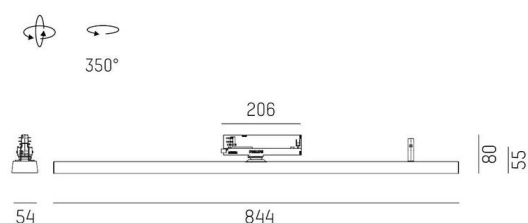

### DETTAGLI TECNICI

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lampadina                           | LED                                                             |
| Potenza sistema [W]                 | 32                                                              |
| Flusso luminoso [lm]                | 3860                                                            |
| Corrente del secondario [mA]        | 850                                                             |
| Temperatura colore                  | 3000K                                                           |
| CRI                                 | >80                                                             |
| UGR                                 | <19                                                             |
| Ottica                              | lente con riflettore Dark purissimo sottovuoto con alimentatore |
| Alimentatore                        | Smart bluetooth                                                 |
| Dimmerabilità                       | diretta                                                         |
| Area di emissione luce              | 66°                                                             |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 220-240V 50/60Hz                                                |
| Tensione                            |                                                                 |
| Lunghezza [mm]                      | 844                                                             |
| Larghezza [mm]                      | 54                                                              |
| Altezza [mm]                        | 24                                                              |
| Classe di protezione                | IP20                                                            |
| Classe di protezione                | classe di protezione II                                         |
| Materiale                           | lamiera di acciaio                                              |
| Colore base                         | grigio                                                          |
| RAL                                 | 9004                                                            |
| Colore adattatore/basetta           | grigio                                                          |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 50 000                                                  |
| Classe efficienza energetica        | C                                                               |
| Numero di lampadine B16A            | 50                                                              |
| Peso netto [kg]                     | 1,59                                                            |
| EAN numero                          | 9010506112054                                                   |

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

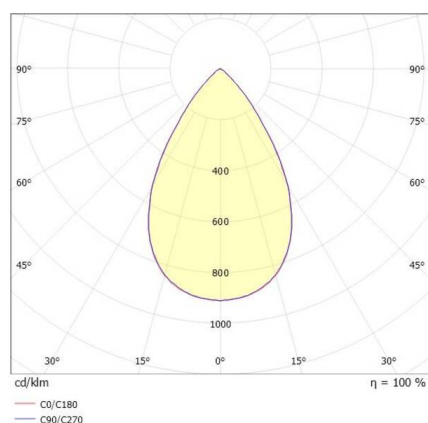

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.