
VARIDO 2


149-00102021705p

VARIDO 2 DARK TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in lamiera di acciaio, bianco, simile a RAL 9016,Ottica lente con riflettore Dark purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, con alimentatore, max. 850mA, dimmerabilità: Pulse-DALI, adattatore/basetta bianco, IP20



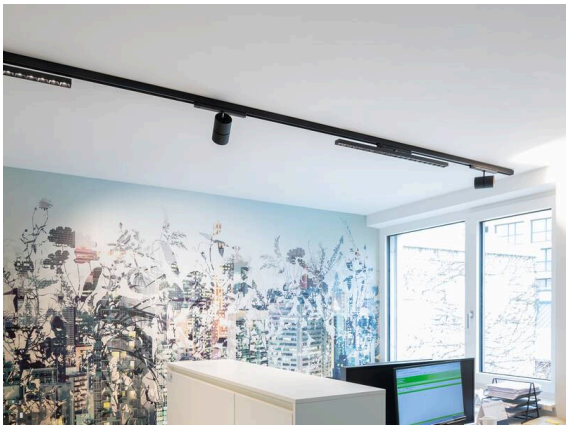


Disegno

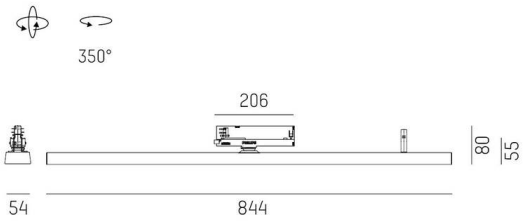

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	32
Flusso luminoso [lm]	4020
Corrente del secondario [mA]	850
Temperatura colore	3500K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	lente con riflettore Dark purissimo sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	Pulse-DALI
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	66°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	844
Larghezza [mm]	54
Altezza [mm]	24
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	lamiera di acciaio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattotore/basetta	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	1,54
EAN numero	9010506112108

Curva distribuzione luce

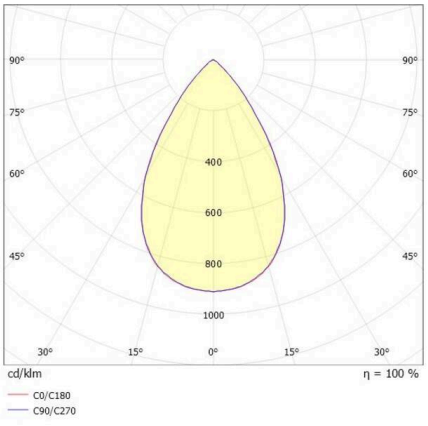

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.