



**VARIDO 2**

**149-002030114040**

VARIDO 2 ASYM TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in lamiera di acciaio, grigio, simile a RAL 9004, Decoro grigio, Ottica lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, girevole 350°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta grigio, IP20

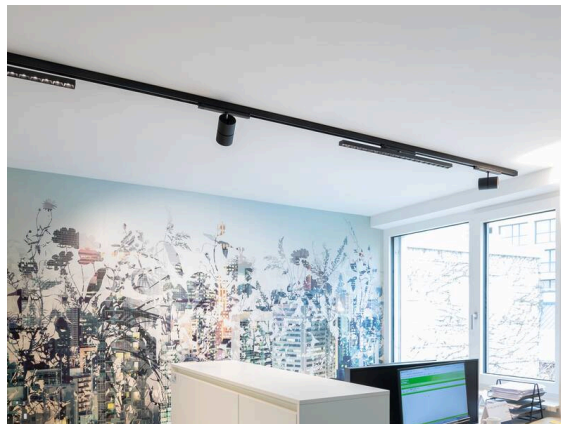


**DISEGNO**

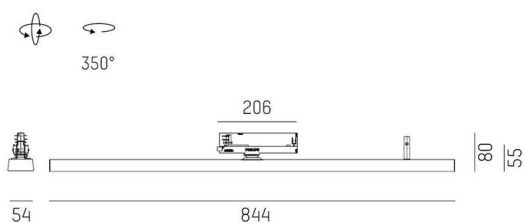

**DETTAGLI TECNICI**

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	31
Flusso luminoso [lm]	3150
Corrente del secondario [mA]	1050
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Ottica	lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto con alimentatore
Alimentatore	con alimentatore non dimmerabile
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	asimmetrico
Angolo apertura fascio luminoso	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	844
Larghezza [mm]	54
Altezza [mm]	24
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione II	classe di protezione II
Materiale	lamiera di acciaio
Colore base	grigio
RAL	9004
Colore adattatore/basetta	grigio
Colore decorazione	grigio
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	47
Peso netto [kg]	1,51
EAN numero	9010506112351

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

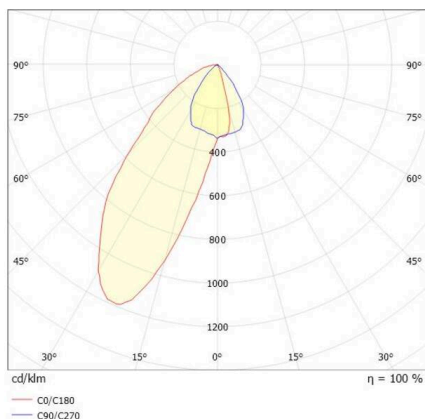

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.