


DIVO

192-209030002956c

DIVO LONG VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, hochwertige Kunststofflinse  
Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel weiß, Adapter/Baldachin  
schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,

SKIZZE

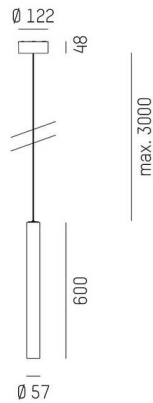

TECHNISCHE DETAILS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                         |
| Systemleistung [W]        | 12                          |
| Lichtstrom [lm]           | 720                         |
| Strom sekundärseitig [mA] | 260                         |
| Lichtfarbe                | 3000K                       |
| CRI                       | >90                         |
| Optik                     | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit               | Casambi                     |
| Lichtaustritt             | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel           | 36°                         |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz            |
| Länge [mm]                | 3000                        |
| Höhe [mm]                 | 600                         |
| Pendellänge [mm]          | 3000                        |
| Durchmesser [mm]          | 57                          |
| Schutzart                 | IP20                        |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II             |
| Material                  | Aluminium                   |
| Farbe Leuchte             | weiß                        |
| RAL                       | 9003                        |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz                     |
| Kabel                     | weiß                        |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 20 000              |
| Energieeffizienzklasse    | G                           |
| Nettogewicht [kg]         | 1,70                        |
| EAN-Nummer                | 9010870742307               |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.